

Tworzymy komfort,
który zostaje z Tobą na dłużej

REKUPERACJA

decentralna

KATALOG 2026

Thermeco



01

AIR VENT PRO

REKUPERATOR DECENTRALNY



STEROWANIE ZA
POMOCĄ WIFI



A



4 TRYBY
PRACY




CZUJNIK
WILGOTNOŚCI



PRACA
POJEDYŃCZO
LUB W PARACH

32,7 DB(A) • ODZYSK CIEPŁA DO 97% • 7 W • IPX4

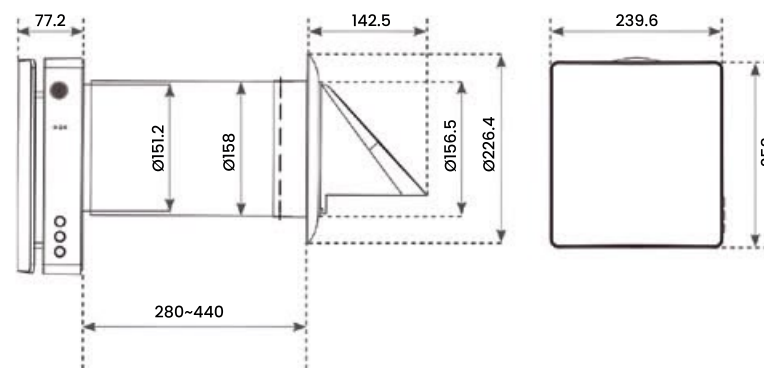

Model

AIR VENT PRO

Napięcie / częstotliwość	100-240 V AC / 50-60 Hz		
Moc [W]	7		
Prąd [A]	0.04	0.05	0.06
Przepływ powietrza - nawiew/wywiew filtr F7 [m³/h / CFM]	20 / 11.8	40 / 23.5	50 / 29.4
Maksymalny przepływ w trybie doładowania [m³/h / CFM]	60 / 35.3		
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]	32.7		
Prędkość obrotowa - maks. [RPM]	2200		
Średnica kanału [mm]	158		
Wymiary produktu [mm]	239.6 x 258 x 499.7 (kanał w ścianie: 280-440 mm)		
Waga netto [kg]	4.2		
Warunki klimatyczne	Chłodny	Umiarkowany	Ciepły
Jednostkowe zużycie energii [kWh/(m²·rok)]	-82.90	-41.27	-17.42
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	97%		
Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh/(m²·rok)]	0.91		
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [dB(A)]	37		
Sprawność cieplna odzysku ciepła przy przepływie referencyjnym	76%		
EAN	5904326935198		
Gwarancja	2 lata		

02

AIR VENT FLOW

REKUPERATOR DECENTRALNY



STEROWANIE ZA
POMOCĄ WIFI



A



WENTYLATOR
DWUKIERUNKOWY





OCHRONA PRZED
PLEŚNIĄ



KONTROLA
WILGOTNOŚCI

35,7 DB(A) • GÓRNY WLOT/WYLOT POWIETRZA • 7.2 W • IPX2

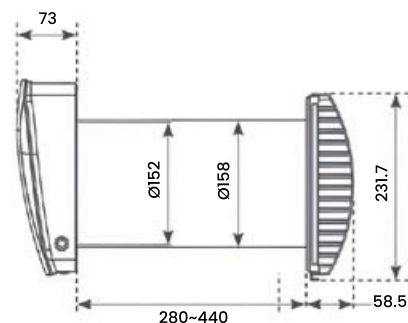

Model


AIR VENT FLOW

Zasilanie	220 - 240 V	
Częstotliwość	50/60 Hz	
Moc [W]	4.7/5.6/6.5	
Przepływ powietrza [m3/h]	30/50/60	
Przepływ powietrza CFM	17.6/29.4/35.3	
Głośność dB(A)	18.9/25.2/28.7	
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	97%	
Średnica rury (mm)	158	
Klasa energetyczna	A	
Sposób montażu	Ścienne	
Rodzaj wymiennika	Ceramiczny	Sferyczny ceramiczny
Waga (kg)	3.9	4.9
EAN	5904326937239	
Gwarancja	2 lata	

03

AIR VENT PLUS

REKUPERATOR DECENTRALNY

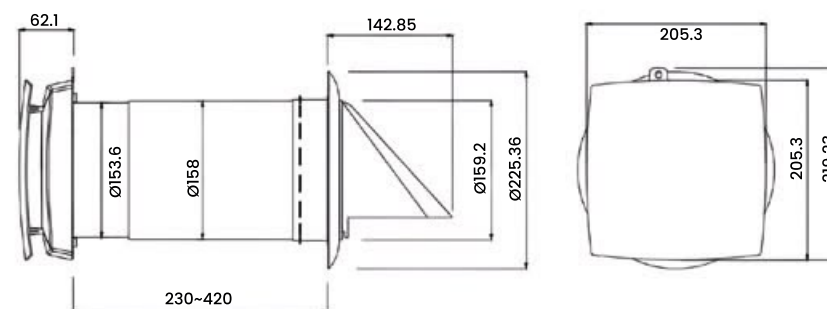

AUTOMATYCZNA
ŻALUZJA



POWŁOKA
ANTYBAKTERYJNA



ŁATWE
CZYSZCZENIE

31,9 DB(A) • CERAMICZNY WYMIENNIK CIEPŁA • 11.3 W • IPX22

Model

AIR VENT FLOW

Zasilanie	220 - 240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc wejściowa [W]	11.3
Przepływ powietrza [m3/h]	26/55/64
Stopień ochrony	IP22
Głośność dB(A)	31.9
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	97%
Średnica rury (mm)	159
Klasa energetyczna	A
Sposób montażu	Ścienne
Waga (kg)	3.4
EAN	5904326935761
Gwarancja	2 lata

04

AKCESORIA

DO REKUPERACJI DECENTRALNEJ



03

FILTR PYŁÓW G2

5904326935693
DO REKUPERATORA AIRVENT PRO/ PLUS



06

CZERPNIĄ POWIETRZA

5904326935723
ZE STALI NIERDZEWNEJ 160MM



01

RURA PRZEDŁUŻAJĄCA

5904326935688



04

JONIZATOR POWIETRZA

5904326935747
DO REKUPERATORA AIRVENT PRO



07

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

5904326935730
DO REKUPERATORA AIRVENT PRO



02

FILTR F7

5904326935709
DO REKUPERATORA AIRVENT PRO



05

KRATA WENTYLACYJNA PCV

5904326935716
160MM



08

PIERŚCIEN SILIKONOWY

5904326935785
160MM

INFORMACJE


KONTROLA SCEN

Użytkownik może tworzyć sceny zgodnie ze zmianami pogody, harmonogramem lub zmianami stanu urządzenia. Na przykład, gdy pogoda wskazuje, że wilgotność względna na zewnątrz jest wyższa niż 85%, użytkownik może ustawić wentylator na zatrzymanie lub pracę w trybie wyciągu, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci z zewnątrz do wnętrza. Jednostka będzie działać zgodnie z ustawieniem automatycznie.



PAROWANIE

Użytkownik może kontrolować wszystkie rekuperatory w grupie, ilość nie jest ograniczona.

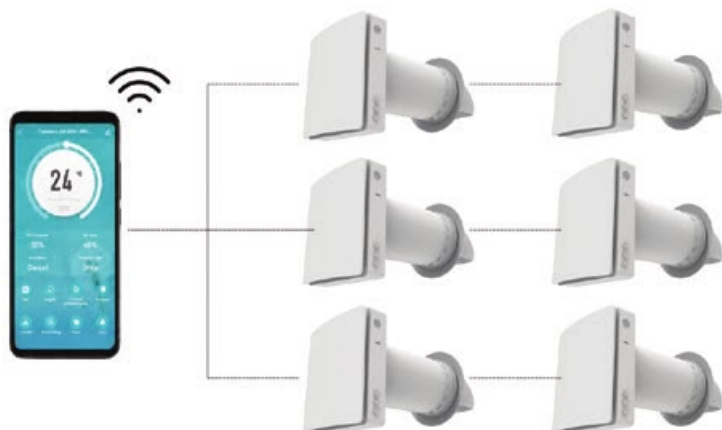

FUNKCJE WIFI

- Włącznik / wyłącznik
- Wybór prędkości wentylatora
- Wybór trybu pracy
- Status wilgotności
- Wyświetlacz temperatury zewnętrznej
- Alarm filtra
- Funkcja chłodzenia swobodnego
- 12-godzinne ustawienie timera
- Opcjonalna funkcja jonów ujemnych
- Wskaźniki Wł.
- Harmonogram tygodniowy
- Funkcja BOOST
- Kontrola grupowa
- Inteligentne sterowanie zgodne z lokalną pogodą
- Opcjonalna kontrola wilgotności



Aplikacja dostępna w App Store i Google Play



Współpracuje z Alexa i Google Assistant

tuya

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Zarejestruj się na nowej platformie B2B

Zostań naszym partnerem
i poznaj korzyści.



Zeskanuj i załóż konto!



Dedykowany opiekun
handlowy



Limit kupiecki



Spersonalizowany panel
klienta




Udział w dedykowanych
promocjach



Historia Twoich zamówień



Faktury do pobrania
w jednym miejscu

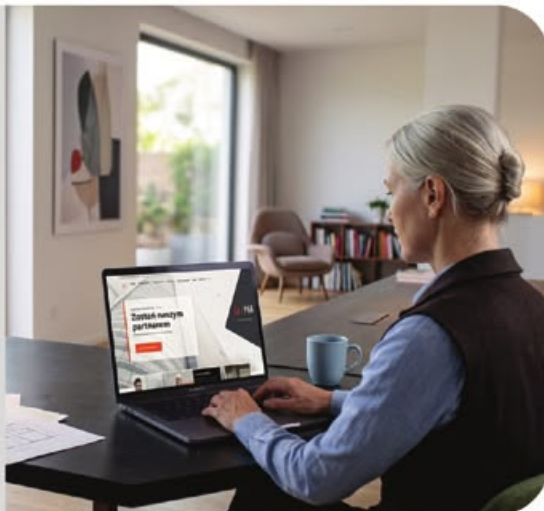

Dołącz do profesjonalistów, skontaktuj się z naszym działem handlowym
handlowy@pggpolska.pl
Po weryfikacji otrzymasz dane logowania i dostęp do pełnej oferty B2B.
b2b.pggpolska.pl

Kontakt:

Dział sprzedaży:
42 656 10 51
handlowy@pggpolska.pl

Klienci hurtowi:
Paulina Kosińska
690 121 940
pkoszinska@pggpolska.pl

Dział techniczny:
Kamil Włodarczyk
508 678 517
kwlodarczyk@pggpolska.pl

Dział e-commerce:
Maciej Szewczyk
508 617 398
mszewczyk@pggpolska.pl



POLSKA
GRUPA
GRZEWCZA

